

地上・BS・110 度 CS デジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-L19X50

■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

本 体	
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消 費 電 力	31 W 本体電源「切」時 約 0.1 W（リモコンで電源「切」時 約 0.1 W）
年 間 消 費 電 力 量	35 kWh/ 年（スタンダード時）
受 信 チ ャ ン ネ ル	BS デジタル、110 度 CS デジタル、地上デジタル（CATV パススルー対応） ※ワンセグ放送は除く
音 声 実 用 最 大 出 力	10 W（左：5 W + 右：5 W）JEITA
ス ピ ー カ ー	フルレンジ：3.0 cm × 10.0 cm 2 個
液晶ディスプレイパネル	19V 型（アスペクト比 16：9）
画 面 有 効 寸 法	幅 410 mm 高さ 230 mm 対角 470 mm
画 素 数	水平 1,366 × 垂直 768
動 作 使 用 条 件	温度：0℃～40℃ 相対湿度：20%～80%（結露なきこと）
接 続 端 子	NTSC 関 連 D 端 子 ビ デ オ 関 連 衛 星 関 連 そ の 他
<ul style="list-style-type: none"> ● ビデオ入力 <ul style="list-style-type: none"> 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声（左右）: 0.5 V [rms] ● D4 映像 <ul style="list-style-type: none"> Y : 1 V [p-p] (75 Ω) P_B/C_B : 0.7 V [p-p] (75 Ω) P_R/C_R : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声（左右）: 0.5 V [rms]（音声はビデオ入力と兼用） ※入力（480i、480p、720p、1080i）自動切換式 ● BS・110 度 CS-IF 入力端子（75 Ω）兼 衛星アンテナ用電源（DC15 V）出力 ● ヘッドホン / イヤホン端子（16～32 Ω 推奨） ● SD カードスロット（SDXC メモリーカード対応） ● LAN 端子（10BASE-T / 100BASE-TX） ● HDMI 端子 3 系統（[HDMI] ver.5 に対応） ● USB 端子 2 系統（DC5 V、MAX500 mA） ※ USB3.0 には対応していません。 	
外 形 寸 法	幅 469 mm 高さ 346 mm 奥行 163 mm（テレビスタンド含む） 幅 469 mm 高さ 311 mm 奥行 42 mm（下部最大 59 mm）（本体のみ）
質 量	約 4.5 kg（テレビスタンド含む） 約 4.0 kg（本体のみ）
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質	前面・背面：樹脂
角度調整範囲（テレビスタンド）	固定
リ モ コ ン	
使 用 電 源	DC 3 V（単 3 形乾電池 2 コ）
操 作 距 離	約 7 m 以内（テレビ正面距離）
操 作 範 囲	左右：各約 30° 以内 / 上下：各約 20° 以内
質 量	約 160 g（乾電池含む）


付属品 ・ 据置きスタンド ・ リモコン ・ 単 3 形乾電池 ・ 電源コード ・ 取扱説明書 ・ B-CAS カード
・ 転倒・落下防止部品など

別売品 ・ 壁掛け金具（TY-WK23LR2） ・ ビエラ コミュニケーションカメラ（TY-CC20W、TY-CC10W）
・ USB ハードディスク（DY-HD500） ・ SD メモリーカードなど

■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

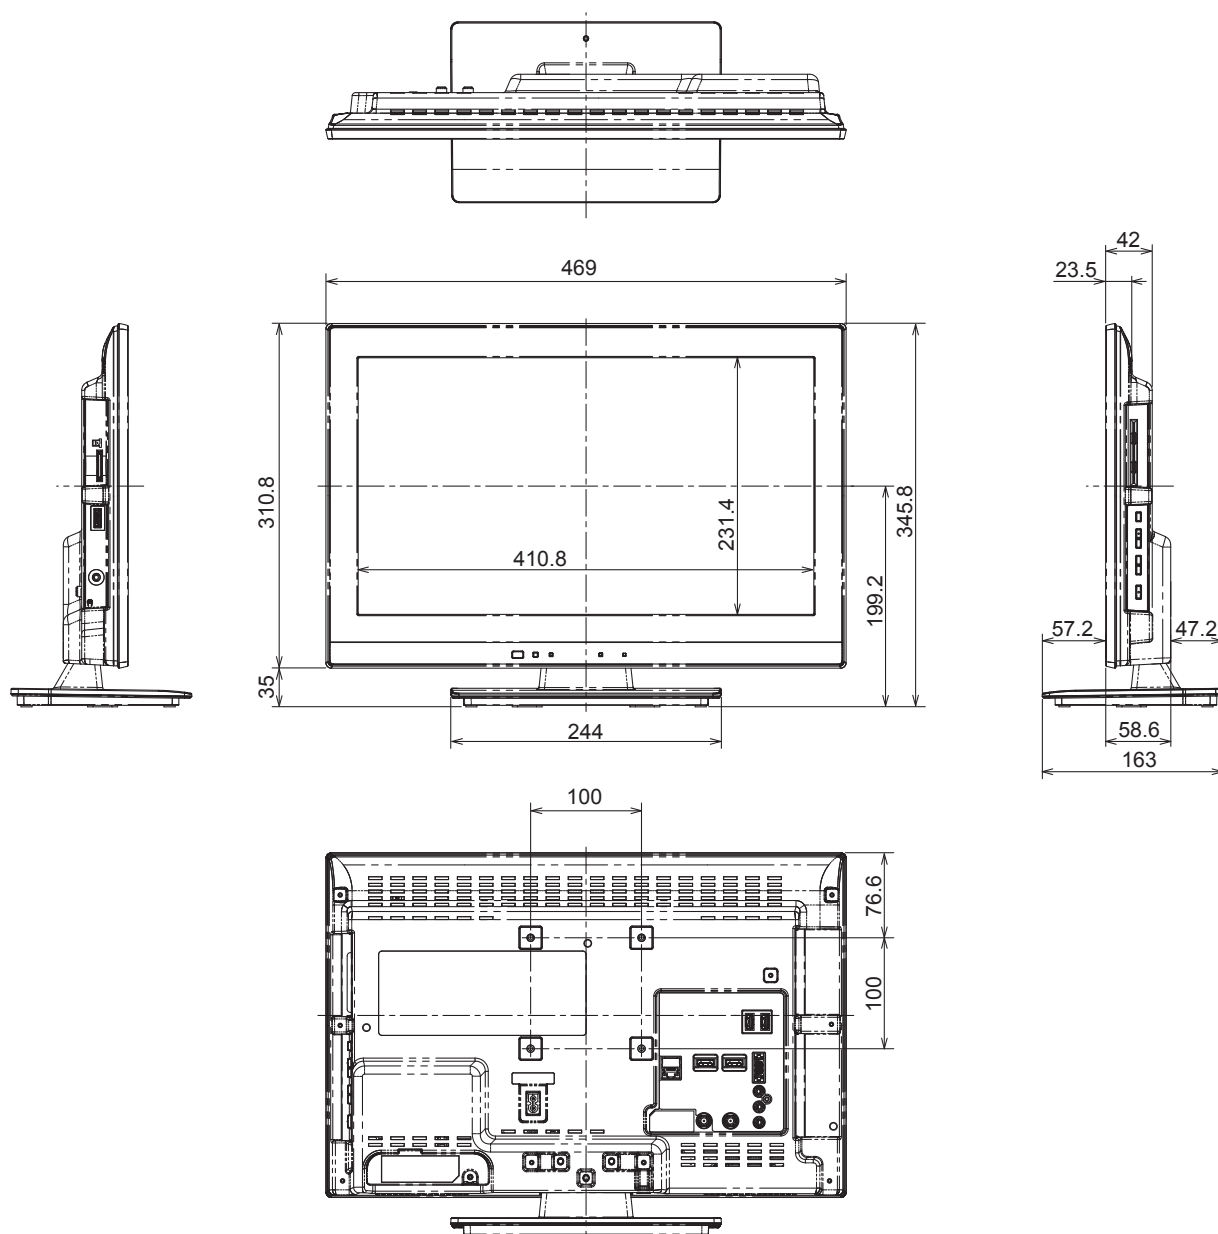

〈側面端子〉



〈背面端子〉

